


ПРАЙС-ЛИСТ
 на здания системы "КРОН" неутепленные
 (ширина 24 метра, один пролет)

По состоянию на Май 2018 г.

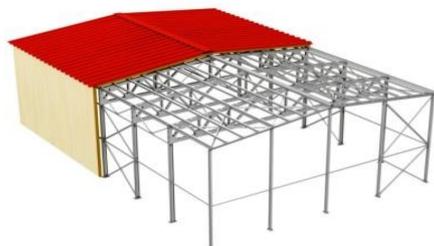

Основные характеристики зданий:

- здания утепленные;
- снеговой район IV, ветровой район III;
- уровень ответственности здания II;
- каркас здания: комбинированный (колонны из сварных двутавров, фермы из оцинкованных холодногнутых профилей ИНСИ;

- стены: оцинкованный неокрашенный профлист С-18;

- кровля: двускатная, наружное покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-44;

- в торцевых стенах зданий выполнены проемы под ворота 4,0х4,2 м .

В конструкциях зданий возможно предусмотреть (с уточнением цены):

- окрашенный профлист на стены и кровлю;
- проемы для установки оконных блоков. При этом высота оконного проема 1,2 м.

Цена, рублей

	Длина, м	Площадь, кв.м.	Высота, м							
			3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,0	8,0
Ширина здания 24 м (один пролет), шаг колонн и ферм 6 м	36,0	1 296,0	4 581 210	4 721 030	5 047 218	5 408 844	5 789 971	6 009 853	6 391 915	6 571 065
	42,0	1 512,0	5 253 216	5 406 844	5 766 388	6 142 307	6 532 175	6 784 334	7 225 095	7 436 957
	48,0	1 728,0	5 923 753	6 091 187	6 484 090	6 874 299	7 308 847	7 593 283	8 068 709	8 301 380
	54,0	1 944,0	6 594 289	6 775 530	7 201 791	7 606 293	8 067 550	8 384 264	8 912 321	9 165 802
	60,0	2 160,0	7 265 175	7 460 224	7 919 841	8 338 635	8 826 600	9 175 594	9 756 286	10 030 573
	66,0	2 376,0	8 069 590	8 279 679	8 771 289	9 272 603	9 793 176	10 178 061	10 871 197	11 172 954
	72,0	2 592,0	8 740 127	8 964 022	9 488 990	10 004 595	10 551 878	10 969 043	11 761 316	12 037 376
	78,0	2 808,0	9 412 133	9 649 835	10 208 162	10 738 057	11 312 051	11 761 494	12 559 894	12 903 268
	84,0	3 024,0	10 082 671	10 334 178	10 925 863	11 470 052	12 070 753	12 552 473	13 418 003	13 767 691
	90,0	3 240,0	10 753 208	11 018 522	11 643 565	12 202 044	12 829 456	13 343 454	14 247 122	14 632 112
96,0	3 456,0	11 424 094	11 703 213	12 361 614	12 934 386	13 588 507	14 134 784	15 091 085	15 496 884	
102,0	3 672,0	12 094 631	12 387 558	13 079 316	13 666 379	14 346 417	14 925 764	15 934 699	17 684 005	

Примечания:

1. Указана стоимость основного комплекта здания в том числе НДС 18%;
2. Указана высота здания до низа несущих конструкций;
3. При поставке комплекта здания выдается альбом чертежей, инструкция по монтажу и по эксплуатации;
4. Возможна организация шефмонтажа, монтажа здания;
5. Условия поставки определяются в договоре;
6. Стоимость приведена без учета транспортных расходов, окон и ворот;
7. Окончательная стоимость комплекта поставки здания определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот.