


**ПРАЙС-ЛИСТ**  
на здания системы "КРОН" утепленные  
(ширина 24 метра (один пролет))

**По состоянию на Октябрь 2017 г.**

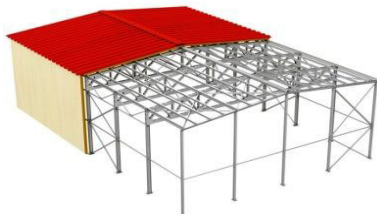

**Основные характеристики зданий:**

- здания утепленные;
- снеговой район III, ветровой район II;
- уровень ответственности здания II;
- каркас здания: комбинированный (колонны из сварных двутавров, фермы из оцинкованных холодногнутых профилей ИНСИ);
- стены: оцинкованный неокрашенный профлист снаружи и внутри С-18, утепление 100 мм;
- кровля: двускатная, наружное покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-44, утепление 150 мм, внутреннее покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-18;

- в торцевых стенах зданий выполнены проемы под ворота 4,0x4,2 м.

В конструкциях зданий возможно предусмотреть (с уточнением цены):

- окрашенный профлист на стены и кровлю;
- проемы для установки оконных блоков. При этом высота оконного проема 1,2 м.

**Цена, рублей**

	Длина, м	Площадь, кв.м.	Высота, м							
			3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,0	8,0
Ширина здания 24 м (один пролет),	36,0	1 296,0	4 725 799	4 847 653	5 110 172	5 335 834	5 741 819	6 010 173	6 339 386	6 731 807
	42,0	1 512,0	5 374 895	5 508 738	5 797 414	6 027 745	6 464 551	6 768 501	7 143 953	7 452 292
	48,0	1 728,0	6 022 733	6 168 560	6 483 394	6 718 395	7 186 024	7 525 570	7 947 259	8 284 915
	54,0	1 944,0	6 670 570	6 828 384	7 169 376	7 409 044	7 907 496	8 282 639	8 750 565	9 117 538
	60,0	2 160,0	7 318 706	7 488 507	7 855 655	8 099 995	8 629 267	9 040 005	9 554 170	9 950 461
шаг колонн и ферм 6 м	66,0	2 376,0	8 090 338	8 273 219	8 667 770	8 963 806	9 528 958	9 978 554	10 590 071	11 021 388
	72,0	2 592,0	8 738 175	8 933 043	9 353 750	9 654 455	10 250 430	10 735 622	11 393 378	11 854 012
	78,0	2 808,0	9 387 273	9 594 126	10 040 992	10 346 367	10 973 163	11 493 951	12 197 943	12 687 896
	84,0	3 024,0	10 035 109	10 253 950	10 726 974	11 037 017	11 694 634	12 251 019	13 001 250	13 520 520
	90,0	3 240,0	10 682 946	10 913 774	11 412 954	11 727 667	12 416 107	13 008 088	13 804 557	14 353 143
	96,0	3 456,0	11 331 082	11 573 897	12 099 234	12 418 617	13 137 879	13 765 456	14 608 161	15 186 066
	102,0	3 672,0	11 978 919	12 233 721	12 785 215	13 109 267	13 859 352	14 522 525	15 411 467	16 018 689

**Примечания:**

1. Указана стоимость основного комплекта здания в том числе НДС 18%;
2. Указана высота здания до низа несущих конструкций;
3. При поставке комплекта здания выдается альбом чертежей, инструкция по монтажу и по эксплуатации;
4. Возможна организация шефмонтажа, монтажа здания;
5. Условия поставки определяются в договоре;
6. Стоимость приведена без учета транспортных расходов, окон и ворот;
7. Окончательная стоимость комплекта поставки здания определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот.