


**ПРАЙС-ЛИСТ**  
 на здания системы "КРОН" утепленные  
 (ширина 36 метров (2 пролета по 18,0м))

**По состоянию на Октябрь 2017 г.**

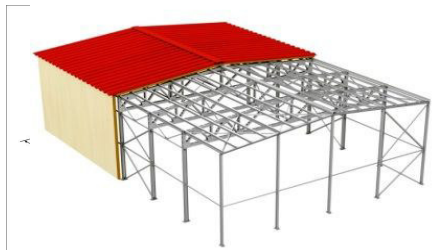

**Основные характеристики зданий:**

- здания утепленные;
- снеговой район VI, ветровой район III;
- уровень ответственности здания II;
- каркас здания: комбинированный (колонны из сварных двутавров, фермы из оцинкованных холодногнутых профилей ИНСИ);
- стены: оцинкованный неокрашенный профлист снаружи и внутри С-18, утепление 100 мм;
- кровля: двускатная, наружное покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-44, утепление 150 мм, внутреннее покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-18;

- в торцевых стенах зданий выполнены проемы под ворота 4,0х4,2 м .

В конструкциях зданий возможно предусмотреть (с уточнением цены):

- окрашенный профлист на стены и кровлю;
- проемы для установки оконных блоков. При этом высота оконного проема 1,2 м.

**Цена, рублей**

	Длина, м	Площадь, кв.м.	Высота, м							
			3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,0	8,0
Ширина здания 36 м, (2*18м)	36,0	1 296,0	7 162 288	7 324 338	7 457 594	7 643 713	8 195 246	8 442 906	9 063 406	9 598 976
	42,0	1 512,0	8 132 429	8 311 499	8 445 369	8 652 857	9 259 338	9 532 381	10 189 485	10 773 595
	48,0	1 728,0	9 101 101	9 297 193	9 431 635	9 660 495	10 321 921	10 620 347	11 314 055	11 946 706
	54,0	1 944,0	10 069 774	10 282 885	10 417 901	10 668 130	11 384 504	11 708 315	12 438 625	13 119 817
	60,0	2 160,0	11 038 811	11 268 942	11 404 545	11 853 657	12 538 798	12 977 397	13 744 312	14 474 044
шаг колонн и ферм 6 м	66,0	2 376,0	12 007 484	12 254 636	12 568 322	12 861 292	13 687 559	14 065 363	14 868 884	15 647 154
	72,0	2 592,0	13 149 962	13 414 135	13 554 589	13 868 930	14 750 144	15 153 330	15 993 453	16 820 265
	78,0	2 808,0	14 120 105	14 401 296	14 542 363	14 878 075	15 814 235	16 242 805	17 119 530	17 994 883
	84,0	3 024,0	15 088 777	15 386 989	15 528 630	15 885 710	16 876 819	17 330 771	18 244 102	19 167 994
	90,0	3 240,0	16 057 449	16 372 682	16 514 896	16 893 348	17 939 402	18 418 738	19 368 672	20 341 104
	96,0	3 456,0	17 026 486	17 358 740	17 501 540	17 901 363	19 002 363	19 507 082	20 493 621	21 514 594
	102,0	3 672,0	17 995 159	18 344 431	18 487 806	18 909 000	20 064 946	20 595 048	21 618 190	22 687 704

**Примечания:**

1. Указана стоимость основного комплекта здания в том числе НДС 18%;
2. Указана высота здания до низа несущих конструкций;
3. При поставке комплекта здания выдается альбом чертежей, инструкция по монтажу и по эксплуатации;
4. Возможна организация шефмонтажа, монтажа здания;
5. Условия поставки определяются в договоре;
6. Стоимость приведена без учета транспортных расходов, окон и ворот;
7. Окончательная стоимость комплекта поставки здания определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот.