


ПРАЙС-ЛИСТ
 на здания системы "СПРИНТ-М" неутепленные
 (ширина пролета 12 метров)

По состоянию на Май 2018 г.

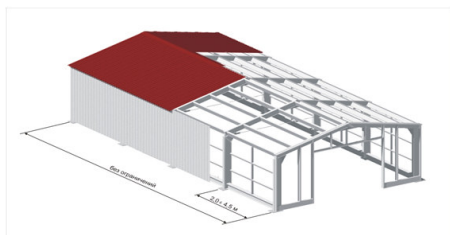

Основные характеристики зданий:

- здания неутепленные;
- снеговой район IV- V, ветровой район III;
- использование при температуре наружного воздуха до - 40 °С;
- уровень ответственности здания III;
- каркас здания: оцинкованные холодногогнутое профили ИНСИ;
- стены: оцинкованный неокрашенный профлист С-18;
- кровля: двускатная, покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-44;

- в центре торцевых частей зданий выполнены проемы под распашные ворота шириной 4,0 м и высотой от 3,0 до 4,2 м в зависимости от высоты здания.

В конструкциях зданий возможно предусмотреть (с уточнением цены):

- окрашенный профлист на стены и кровлю;

- проемы для установки оконных блоков. При этом высота оконного проема 1,07 м. Отметка низа оконного проема +1,50 м при высоте здания до несущих конструкций 3 метра и 3,6 метров, +2,00 м при высоте до низа несущих конструкций 4,2 метра и 4,8метра и +3,0м выше 4,8 метров.

Цена, рублей

	Длина, м	Площадь, кв.м.	Высота, м								
			3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,0	8,0	9,0
Ширина пролета 12 м,	15	184,5	1 255 681	1 299 312	1 347 495	1 389 999	1 463 245	1 508 018	1 691 030	1 775 582	1 882 116
	20	246,0	1 546 569	1 597 623	1 654 118	1 704 330	1 785 009	1 837 117	2 060 065	2 163 068	2 292 852
	25	307,5	1 842 048	1 900 531	1 965 335	2 023 256	2 111 367	2 170 811	2 434 260	2 555 973	2 709 331
	30	369,0	2 133 657	2 199 564	2 272 679	2 338 311	2 433 851	2 500 630	2 804 104	2 944 307	3 120 967
	35	430,5	2 426 654	2 499 984	2 581 409	2 654 752	2 757 724	2 831 839	3 175 507	3 334 283	3 534 337
	40	492,0	2 717 543	2 798 295	2 888 031	2 969 082	3 079 487	3 160 935	3 544 545	3 721 771	3 945 078
	45	553,5	3 013 022	3 101 202	3 199 250	3 288 010	3 405 846	3 494 629	3 918 734	4 114 672	4 361 551
	50	615,0	3 304 631	3 400 234	3 506 591	3 603 062	3 728 331	3 824 448	4 288 582	4 503 009	4 773 191
	55	676,5	3 596 906	3 699 934	3 814 603	3 918 784	4 051 484	4 154 936	4 659 177	4 892 133	5 185 662
	60	738,0	3 888 513	3 998 966	4 121 944	4 233 834	4 373 969	4 484 757	5 029 024	5 280 475	5 597 305
	65	799,5	4 183 997	4 301 874	4 433 162	4 552 760	4 700 328	4 818 450	5 403 215	5 673 374	6 013 777
	шаг колонн 5 м	70	861,0	4 474 882	4 600 184	4 739 784	4 867 095	5 022 093	5 147 547	5 772 254	6 060 864
75		922,5	4 767 880	4 900 605	5 048 516	5 183 537	5 345 965	5 478 755	6 143 651	6 450 837	6 837 887
80		984,0	5 059 485	5 199 636	5 355 861	5 498 586	5 668 447	5 808 574	6 513 496	6 839 172	7 249 520
85		1 045,5	5 354 970	5 502 545	5 667 075	5 817 514	5 994 808	6 142 269	6 887 688	7 232 071	7 665 996
90		1 107,0	5 645 857	5 800 855	5 973 698	6 131 846	6 316 571	6 471 370	7 256 727	7 619 563	8 076 739
95		1 168,5	5 938 853	6 101 277	6 282 431	6 448 289	6 640 445	6 802 576	7 628 131	8 009 536	8 490 106
100		1 230,0	6 230 459	6 400 306	6 589 773	6 763 340	6 962 927	7 132 394	7 997 977	8 397 878	8 901 749
105		1 291,5	6 525 222	6 702 495	6 900 272	7 081 545	7 288 566	7 465 368	8 371 358	8 789 926	9 317 322
110	1 353,0	6 816 832	7 001 525	7 207 614	7 396 598	7 611 050	7 795 187	8 741 205	9 178 265	9 728 962	
115	1 414,5	7 109 826	7 301 948	7 516 345	7 713 041	7 934 922	8 126 396	9 112 609	9 568 238	10 142 332	
120	1 476,0	7 401 433	7 600 980	7 823 686	8 028 092	8 257 408	8 456 212	9 482 451	9 956 572	10 553 967	

Примечания:

1. Указана стоимость основного комплекта здания в том числе НДС 18%;
2. Указана высота здания до низа несущих конструкций;
3. При поставке комплекта здания выдается альбом чертежей, инструкция по монтажу и по эксплуатации;
4. Возможна организация шефмонтажа, монтажа здания;
5. Условия поставки определяются в договоре;
6. Стоимость приведена без учета транспортных расходов, окон и ворот;
7. Окончательная стоимость комплекта поставки здания определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот.