


**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**на здания системы "СПРИНТ-М" утепленные**  
**(ширина пролета 12 метров)**

По состоянию на Май 2018 г.

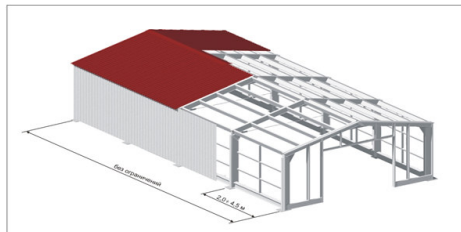

**Основные характеристики зданий:**

- здания утепленные;
- снеговой район IV- V, ветровой район III;
- уровень ответственности здания III;
- каркас здания: оцинкованные холоднотянутые профили ИНСИ;
- стены: оцинкованный неокрашенный профлист снаружи и внутри С-18, утепление 100 мм;
- кровля: двускатная, наружное покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-44, утепление 150 мм, внутреннее покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-18;

- в центре торцевых частей зданий выполнены проемы под распашные ворота шириной 4,0 м и высотой от 3,0 до 4,2 м в зависимости от высоты здания.

В конструкциях зданий возможно предусмотреть (с уточнением цены):

- окрашенный профлист на стены и кровлю;

- проемы для установки оконных блоков. При этом высота оконного проема 1,2 м. Отметка низа оконного проема +1,50 м при высоте здания до несущих конструкций 3 метра и 3,6 метров, +2,00 м при высоте до низа несущих конструкций 4,2 метра и 4,8 метров и +3,0 м выше 4,8 метров.

**Цена, рублей**

	Длина, м	Площадь, кв.м.	Высота, м									
			3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,0	8,0	9,0	
Ширина пролета 12 м,	15	184,5	1 650 769	1 711 500	1 782 076	1 860 742	1 965 054	2 041 434	2 289 181	2 403 641	2 547 859	
	20	246,0	2 043 614	2 112 861	2 197 324	2 293 796	2 409 163	2 498 872	2 802 134	2 942 240	3 118 774	
	25	307,5	2 434 416	2 518 556	2 614 782	2 722 448	2 853 132	2 956 166	3 314 925	3 480 671	3 689 511	
	30	369,0	2 829 695	2 921 446	3 028 209	3 155 359	3 297 098	3 413 461	3 827 716	4 019 102	4 260 246	
	35	430,5	3 218 778	3 323 753	3 446 757	3 589 131	3 741 933	3 871 843	4 341 727	4 558 815	4 832 343	
	40	492,0	3 613 335	3 728 729	3 861 141	4 018 513	4 182 600	4 328 417	4 853 714	5 096 398	5 402 182	
	45	553,5	4 001 558	4 127 364	4 274 344	4 447 169	4 622 314	4 785 711	5 366 500	5 634 825	5 972 913	
	50	615,0	4 397 702	4 533 921	4 692 890	4 880 942	5 067 146	5 239 616	5 875 491	6 169 267	6 539 421	
	55	676,5	4 785 202	4 934 643	5 109 850	5 313 128	5 510 391	5 696 190	6 387 474	6 706 849	7 109 260	
	60	738,0	5 180 482	5 337 533	5 523 283	5 746 036	5 954 360	6 156 063	6 903 156	7 248 314	7 683 214	
	шаг колонн 5 м	65	799,5	5 572 147	5 744 095	5 939 024	6 175 557	6 399 190	6 614 447	7 417 170	7 788 033	8 255 313
		70	861,0	5 964 125	6 144 588	6 355 986	6 607 744	6 842 441	7 071 020	7 929 154	8 325 610	8 825 148
		75	922,5	6 354 926	6 547 703	6 769 414	7 038 075	7 286 403	7 528 312	8 441 942	8 864 039	9 395 884
		80	984,0	6 748 490	6 950 007	7 187 963	7 471 846	7 726 983	7 986 473	8 955 703	9 403 489	9 967 700
		85	1 045,5	7 145 456	7 361 642	7 609 006	7 906 440	8 177 116	8 449 930	9 475 408	9 949 176	10 546 127
		90	1 107,0	7 537 210	7 764 038	8 021 716	8 338 627	8 620 364	8 906 504	9 987 392	10 486 761	11 115 967
95		1 168,5	7 929 101	8 166 121	8 440 262	8 772 400	9 065 195	9 364 890	10 501 406	11 026 476	11 688 065	
100		1 230,0	8 321 574	8 571 815	8 857 943	9 205 310	9 509 163	9 822 182	11 014 194	11 564 902	12 258 798	
	105	1 291,5	8 711 878	8 969 956	9 267 847	9 634 919	9 952 408	10 278 756	11 526 177	12 102 489	12 828 639	
	110	1 353,0	9 107 798	9 376 290	9 686 394	10 064 439	10 397 242	10 736 915	12 039 937	12 641 934	13 400 450	
	115	1 414,5	9 496 244	9 775 152	10 104 077	10 497 345	10 834 377	11 194 208	12 552 729	13 180 364	13 971 186	
	120	1 476,0	9 891 299	10 180 846	10 517 507	10 930 251	11 278 568	11 651 503	13 065 522	13 718 798	14 541 925	

**Примечания:**

1. Указана стоимость основного комплекта здания в том числе НДС 18%;
2. Указана высота здания до низа несущих конструкций;
3. При поставке комплекта здания выдается альбом чертежей, инструкция по монтажу и по эксплуатации;
4. Возможна организация шефмонтажа, монтажа здания;
5. Условия поставки определяются в договоре;
6. Стоимость приведена без учета транспортных расходов, окон и ворот;
7. Окончательная стоимость комплекта поставки здания определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот.