


ПРАЙС-ЛИСТ
на здания системы "СПРИНТ-М" утепленные
(ширина пролета 15 метров)

По состоянию на Май 2018 г.

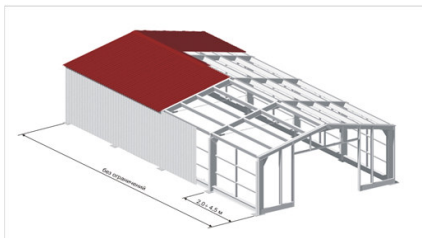

Основные характеристики зданий:

- здания утепленные;
- снеговой район III, ветровой район II;
- уровень ответственности здания III;
- каркас здания: оцинкованные холодногнутые профили ИНСИ;
- стены: оцинкованный неокрашенный профлист снаружи С-18, утепление 100мм, внутреннее покрытие - фольгированный утеплитель;
- кровля: двускатная, наружное покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-44, утепление 150 мм, внутреннее покрытие - фольгированный утеплитель;

- в центре торцевых частей зданий выполнены проемы под распашные ворота шириной 4,0 м и высотой от 3,0 до 4,2 м в зависимости от высоты здания.

В конструкциях зданий возможно предусмотреть (с уточнением цены):

- окрашенный профлист на стены и кровлю
- проемы для установки оконных блоков. При этом высота оконного проема 1,2 м. Отметка низа оконного проема +1,50 м при высоте здания до несущих конструкций 3 метра и 3,6 метров, +2,00 м при высоте до низа несущих конструкций 4,2 метра и 4,8 метров и +3,0 м выше 4,8 метров.

Цена, рублей

	Длина, м	Площадь, кв.м.	Высота, м							
			3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,0	8,0	9,0
Ширина пролета 15 м,	16,0	244,8	1 614 824	1 660 906	1 722 092	1 828 636	1 894 194	2 124 072	2 230 275	2 364 091
	20,0	306,0	1 911 842	1 967 293	2 030 604	2 152 504	2 225 633	2 495 735	2 620 522	2 777 752
	24,0	367,2	2 214 657	2 268 794	2 344 909	2 476 934	2 552 917	2 862 738	3 005 874	3 186 227
	28,0	428,4	2 511 677	2 575 179	2 658 860	2 795 103	2 884 358	3 234 401	3 396 122	3 599 888
	32,0	489,6	2 814 592	2 876 783	2 967 822	3 118 975	3 216 009	3 606 304	3 786 617	4 013 814
	36,0	550,8	3 111 615	3 183 170	3 281 779	3 443 506	3 548 376	3 979 002	4 177 951	4 428 630
	40,0	612,0	3 414 075	3 484 321	3 595 266	3 767 121	3 880 283	4 351 190	4 568 750	4 842 875
	44,0	673,2	3 710 630	3 790 451	3 903 778	4 085 547	4 206 279	4 716 750	4 952 587	5 249 743
	48,0	734,4	4 016 286	4 105 472	4 225 642	4 417 794	4 546 357	5 098 099	5 353 005	5 674 184
	52,0	795,6	4 318 281	4 406 155	4 534 154	4 741 412	4 878 008	5 470 003	5 743 503	6 088 111
шаг колонн 4 м	56,0	856,8	4 615 305	4 712 541	4 847 639	5 059 831	5 209 451	5 841 664	6 133 748	6 501 773
	60,0	918,0	4 917 766	5 013 225	5 161 597	5 384 364	5 536 837	6 208 785	6 519 225	6 910 378
	64,0	979,2	5 214 320	5 319 613	5 469 639	5 708 236	5 868 279	6 580 448	6 909 470	7 324 037
	68,0	1 040,4	5 516 781	5 620 296	5 783 596	6 026 404	6 199 719	6 952 112	7 299 719	7 737 700
	72,0	1 101,6	5 814 153	5 927 499	6 097 895	6 350 841	6 532 448	7 325 219	7 691 480	8 152 969
	76,0	1 162,8	6 116 620	6 228 184	6 406 408	6 674 705	6 863 633	7 696 597	8 081 427	8 566 314
	80,0	1 224,0	6 413 636	6 534 314	6 719 895	6 999 238	7 191 014	8 063 711	8 466 897	8 974 910
	84,0	1 285,2	6 715 634	6 840 695	7 028 408	7 316 945	7 522 461	8 435 378	8 857 147	9 388 578
	88,0	1 346,4	7 012 659	7 141 384	7 341 893	7 640 810	7 854 367	8 807 567	9 247 946	9 802 822
	92,0	1 407,6	7 314 654	7 447 768	7 655 590	7 964 423	8 185 808	9 179 232	9 638 190	10 216 482
96,0	1 468,8	7 620 308	7 757 089	7 972 270	8 291 229	8 520 187	9 554 191	10 031 900	10 633 816	

Примечания:

1. Указана стоимость основного комплекта здания в том числе НДС 18%;
2. Указана высота здания до низа несущих конструкций;
3. При поставке комплекта здания выдается альбом чертежей, инструкция по монтажу и по эксплуатации;
4. Возможна организация шефмонтажа, монтажа здания;
5. Условия поставки определяются в договоре;
6. Стоимость приведена без учета транспортных расходов, окон и ворот;
7. Окончательная стоимость комплекта поставки здания определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот.