


ПРАЙС-ЛИСТ
 на здания системы "СПРИНТ-М" утепленные
 (ширина пролета 15 метров)

По состоянию на Май 2018 г.

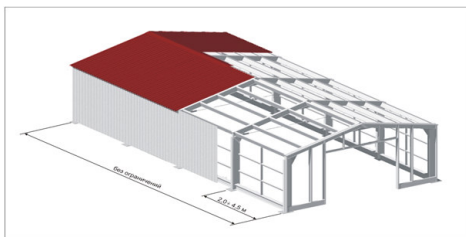

Основные характеристики зданий:

- здания утепленные;
- снеговой район IV - V, ветровой район III;
- уровень ответственности здания III;
- каркас здания: оцинкованные холодногоднутые профили ИНСИ;
- стены: оцинкованный неокрашенный профлист снаружи и внутри С-18, утепление 100 мм;
- кровля: двускатная, наружное покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-44, утепление 150 мм, внутреннее покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-18;

- в центре торцевых частей зданий выполнены проемы под распашные ворота шириной 4,0 м и высотой от 3,0 до 4,2 м в зависимости от высоты здания.

В конструкциях зданий возможно предусмотреть (с уточнением цены):

- окрашенный профлист на стены и кровлю;

- проемы для установки оконных блоков. При этом высота оконного проема 1,2 м. Отметка низа оконного проема +1,50 м при высоте здания до несущих конструкций 3 метра и 3,6 метров, +2,00 м при высоте до низа несущих конструкций 4,2 метра и 4,8 метров и +3,0 м выше 4,8 метров.

Цена, рублей

	Длина, м	Площадь, кв.м.	Высота, м								
			3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,0	8,0	9,0
Ширина пролета 15 м, шаг колонн 3,5 м	17,5	267,8	2 198 982	2 287 768	2 369 377	2 468 102	2 605 916	2 703 384	3 031 463	3 183 038	3 374 020
	21,0	321,3	2 534 970	2 632 862	2 730 938	2 832 446	2 988 681	3 095 111	3 470 731	3 644 269	3 862 926
	24,5	374,9	2 878 267	2 980 708	3 083 965	3 204 096	3 369 707	3 480 548	3 902 944	4 098 091	4 343 978
	28,0	428,4	3 214 255	3 332 596	3 442 960	3 568 442	3 745 674	3 872 277	4 342 212	4 559 324	4 832 883
	31,5	482,0	3 548 960	3 676 408	3 799 009	3 940 545	4 127 158	4 260 156	4 777 166	5 016 023	5 316 985
	35,0	535,5	3 892 608	4 028 839	4 156 624	4 305 749	4 501 740	4 648 510	5 212 648	5 473 281	5 801 678
	38,5	589,1	4 225 284	4 375 427	4 512 882	4 675 822	4 883 436	5 039 170	5 650 720	5 933 256	6 289 252
	42,0	642,6	4 560 341	4 719 589	4 866 712	5 039 235	5 260 462	5 427 401	6 086 067	6 390 373	6 773 795
	45,5	696,2	4 901 072	5 069 425	5 228 782	5 410 889	5 639 501	5 815 405	6 521 159	6 847 216	7 258 049
	49,0	749,7	5 239 626	5 419 328	5 581 304	5 779 462	6 017 457	6 207 134	6 960 427	7 308 448	7 746 954
	52,5	803,3	5 574 331	5 767 368	5 939 016	6 147 333	6 394 709	6 595 016	7 395 382	7 765 152	8 231 060
	56,0	856,8	5 915 415	6 115 887	6 297 206	6 516 769	6 775 768	6 983 370	7 830 866	8 222 409	8 715 753
	59,5	910,4	6 253 616	6 462 873	6 653 607	6 883 326	7 155 935	7 372 181	8 266 864	8 680 206	9 201 018
	63,0	963,9	6 581 229	6 806 063	7 004 801	7 245 770	7 528 335	7 757 774	8 699 252	9 134 213	9 682 267
	66,5	1 017,5	6 921 027	7 153 300	7 363 374	7 612 256	7 905 868	8 144 844	9 133 297	9 589 963	10 165 361
	70,0	1 071,0	7 256 296	7 501 910	7 717 419	7 980 118	8 283 683	8 533 293	9 568 888	10 047 332	10 650 173
	73,5	1 124,6	7 594 503	7 848 895	8 076 387	8 346 673	8 661 286	8 920 436	10 003 013	10 503 164	11 133 352
	77,0	1 178,1	7 934 651	8 196 480	8 431 081	8 717 425	9 039 746	9 311 772	10 441 843	10 963 934	11 621 770
80,5	1 231,7	8 270 288	8 545 455	8 792 291	9 081 415	9 419 596	9 703 150	10 880 716	11 424 751	12 110 236	
84,0	1 285,2	8 608 842	8 892 788	9 144 810	9 452 556	9 800 116	10 090 643	11 315 236	11 880 996	12 593 856	
87,5	1 338,8	8 946 399	9 244 260	9 501 714	9 816 481	10 175 663	10 479 385	11 751 157	12 338 714	13 079 035	
91,0	1 392,3	9 282 388	9 589 354	9 860 712	10 187 621	10 556 181	10 871 113	12 190 422	12 799 941	13 567 940	
94,5	1 445,9	9 618 025	9 934 095	10 215 123	10 551 616	10 931 800	11 255 687	12 621 671	13 252 753	14 047 920	
98,0	1 499,4	9 961 670	10 289 090	10 575 301	10 923 615	11 313 180	11 648 277	13 061 905	13 715 000	14 537 900	

Примечания:

1. Указана стоимость основного комплекта здания в том числе НДС 18%;
2. Указана высота здания до низа несущих конструкций;
3. При поставке комплекта здания выдается альбом чертежей, инструкция по монтажу и по эксплуатации;
4. Возможна организация шефмонтажа, монтажа здания;
5. Условия поставки определяются в договоре;
6. Стоимость приведена без учета транспортных расходов, окон и ворот;
7. Окончательная стоимость комплекта поставки здания определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот.