


ПРАЙС-ЛИСТ
на здания системы "СПРИНТ-М" утепленные
(ширина пролета 18 метров)

По состоянию на Май 2018 г.

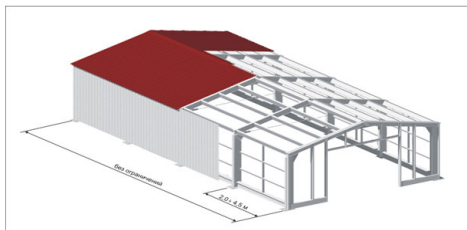

Основные характеристики зданий:

- здания утепленные;
- снеговой район III, ветровой район II;
- уровень ответственности здания III;
- каркас здания: оцинкованные холодногнутые профили ИНСИ;
- стены: оцинкованный неокрашенный профлист снаружи и внутри С-18, утепление 100 мм;
- кровля: двускатная, наружное покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-44, утепление 150 мм, внутреннее покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-18;

- в центре торцевых частей зданий выполнены проемы под распашные ворота шириной 4,0 м и высотой от 3,0 до 4,2 м в зависимости от высоты здания.

В конструкциях зданий возможно предусмотреть (с уточнением цены):

- окрашенный профлист на стены и кровлю;
- проемы для установки оконных блоков. При этом высота оконного проема 1,2 м. Отметка низа оконного проема +1,50 м при высоте здания до несущих конструкций 3 метра и 3,6 метров, +2,00 м при высоте до низа несущих конструкций 4,2 метра и 4,8 метров.

Цена, рублей

	Длина, м	Площадь, кв.м.	Высота, м									
			3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,0	8,0	9,0	
Ширина пролета 18 м,	20	366,0	2 704 017	2 790 134	2 875 212	2 982 271	3 128 927	3 235 613	3 628 285	3 809 698	4 038 280	
	24	439,2	3 079 764	3 181 161	3 273 126	3 384 948	3 543 052	3 665 232	4 110 042	4 315 543	4 574 475	
	28	512,4	3 490 748	3 596 114	3 692 839	3 822 638	3 990 065	4 123 030	4 623 399	4 854 567	5 145 842	
	32	585,6	3 873 713	3 992 010	4 098 425	4 239 587	4 415 886	4 559 870	5 113 254	5 368 916	5 691 053	
	36	658,8	4 280 821	4 407 565	4 520 867	4 673 397	4 858 795	5 014 018	5 622 513	5 903 640	6 257 857	
	40	732,0	4 664 680	4 799 646	4 920 286	5 084 186	5 278 677	5 444 693	6 105 456	6 410 729	6 795 373	
	44	805,2	5 074 062	5 220 058	5 347 583	5 522 848	5 730 693	5 907 722	6 624 678	6 955 912	7 373 266	
	48	878,4	5 453 325	5 609 442	5 746 655	5 933 289	6 145 979	6 338 275	7 107 484	7 462 859	7 910 629	
	шаг колонн 4 м	52	951,6	5 864 083	6 024 618	6 166 368	6 370 976	6 592 766	6 791 822	7 616 073	7 996 873	8 476 686
		56	1 024,8	6 243 691	6 416 702	6 565 562	6 777 510	7 012 649	7 222 496	8 099 012	8 503 963	9 014 201
60		1 098,0	6 657 914	6 837 702	6 993 675	7 218 439	7 460 998	7 686 342	8 619 151	9 050 109	9 593 113	
64		1 171,2	7 036 585	7 222 241	7 391 932	7 624 040	7 879 725	8 116 083	9 101 043	9 556 095	10 129 460	
68		1 244,4	7 440 740	7 641 450	7 814 223	8 061 726	8 326 734	8 569 627	9 609 629	10 090 110	10 695 515	
72		1 317,6	7 824 750	8 029 879	8 211 439	8 472 887	8 742 516	9 000 902	10 093 241	10 597 905	11 233 782	
76		1 390,8	8 237 645	8 455 477	8 643 925	8 912 489	9 195 691	9 464 868	10 613 514	11 144 193	11 812 843	
80		1 464,0	8 621 505	8 840 728	9 039 089	9 323 275	9 615 350	9 891 288	11 091 687	11 646 270	12 345 048	

Примечания:

1. Указана стоимость основного комплекта здания в том числе НДС 18%;
2. Указана высота здания до низа несущих конструкций;
3. При поставке комплекта здания выдается альбом чертежей, инструкция по монтажу и по эксплуатации;
4. Возможна организация шефмонтажа, монтажа здания;
5. Условия поставки определяются в договоре;
6. Стоимость приведена без учета транспортных расходов, окон и ворот;
7. Окончательная стоимость комплекта поставки здания определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот.