


**ПРАЙС-ЛИСТ**  
на здания системы "СПРИНТ-М" неутепленные  
(ширина пролета 18 метров)

По состоянию на Май 2018 г.

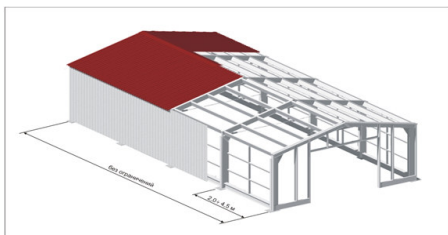

**Основные характеристики зданий:**

- здания неутепленные;
- снеговой район IV- V, ветровой район III;
- использование при температуре наружного воздуха до - 40 °С;
- уровень ответственности здания III;
- каркас здания: оцинкованные холодногнутые профили ИНСИ;
- стены: оцинкованный неокрашенный профлист С-18;
- кровля: двускатная, покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-44;

- в центре торцевых частей зданий выполнены проемы под распашные ворота шириной 4,0 м и высотой от 3,0 до 4,2 м в зависимости от высоты здания.

В конструкциях зданий возможно предусмотреть (с уточнением цены):

- окрашенный профлист на стены и кровлю;

- проемы для установки оконных блоков. При этом высота оконного проема 1,07 м. Отметка низа оконного проема +1,50 м при высоте здания до несущих конструкций 3 метра и 3,6 метров, +2,00 м при высоте до низа несущих конструкций 4,2 метра и 4,8метра и +3,0м выше 4,8 метров.

**Цена, рублей**

	Длина, м	Площадь, кв.м.	Высота, м									
			3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,0	8,0	9,0	
Ширина пролета 18 м,	17,5	320,3	2 141 759	2 206 941	2 283 918	2 352 481	2 449 222	2 518 424	2 824 058	2 965 260	3 143 177	
	20,0	366,0	2 383 462	2 454 026	2 535 558	2 610 626	2 712 833	2 787 573	3 125 871	3 282 163	3 479 093	
	22,5	411,8	2 625 532	2 701 478	2 787 564	2 869 141	2 976 814	3 057 087	3 428 091	3 599 497	3 815 465	
	25,0	457,5	2 867 236	2 948 559	3 039 204	3 127 289	3 240 424	3 326 233	3 729 903	3 916 399	4 151 383	
	27,5	503,3	3 109 308	3 196 012	3 291 210	3 385 802	3 504 404	3 595 748	4 032 126	4 233 732	4 487 755	
	30,0	549,0	3 351 008	3 443 093	3 542 851	3 643 950	3 768 014	3 864 896	4 333 936	4 550 635	4 823 670	
	32,5	594,8	3 592 359	3 689 825	3 794 134	3 901 743	4 031 274	4 133 691	4 635 350	4 867 119	5 159 145	
	35,0	640,5	3 834 783	3 937 628	4 046 497	4 160 608	4 295 607	4 403 559	4 937 972	5 184 870	5 495 962	
	37,5	686,3	4 076 129	4 184 359	4 297 782	4 418 403	4 558 865	4 672 349	5 239 382	5 501 353	5 831 431	
	40,0	732,0	4 317 832	4 431 440	4 549 421	4 676 549	4 822 475	4 941 497	5 541 193	5 818 254	6 167 347	
	42,5	777,8	4 559 903	4 678 893	4 801 426	4 935 065	5 086 456	5 211 013	5 843 417	6 135 590	6 503 726	
	45,0	823,5	4 801 606	4 925 973	5 053 070	5 193 211	5 350 069	5 480 159	6 145 229	6 452 491	6 839 640	
	47,5	869,3	5 042 955	5 172 706	5 304 355	5 451 004	5 613 325	5 748 953	6 446 642	6 768 974	7 175 112	
	шаг колонн 2,5 м	50,0	915,0	5 285 379	5 420 508	5 556 714	5 709 871	5 877 659	6 018 821	6 749 260	7 086 723	7 511 927
		52,5	960,8	5 526 728	5 667 241	5 808 002	5 967 664	6 140 918	6 287 617	7 050 676	7 403 212	7 847 402
		55,0	1 006,5	5 768 433	5 914 321	6 059 639	6 225 809	6 404 529	6 556 761	7 352 484	7 720 108	8 183 315
57,5		1 052,3	6 010 502	6 161 775	6 311 645	6 484 323	6 668 507	6 826 279	7 654 711	8 037 446	8 519 692	
60,0		1 098,0	6 252 206	6 408 857	6 563 285	6 742 471	6 932 122	7 095 425	7 956 517	8 354 346	8 855 607	
62,5		1 143,8	6 493 552	6 655 586	6 814 572	7 000 266	7 195 377	7 364 217	8 257 934	8 670 831	9 191 079	
65,0		1 189,5	6 735 979	6 903 391	7 066 933	7 259 132	7 459 712	7 634 085	8 560 551	8 988 579	9 527 893	
67,5		1 235,3	6 977 331	7 150 123	7 318 219	7 516 926	7 722 969	7 902 880	8 861 968	9 305 067	9 863 371	
70,0		1 281,0	7 219 752	7 397 926	7 570 579	7 775 793	7 987 301	8 172 748	9 164 586	9 622 815	10 200 187	
72,5		1 326,8	7 461 102	7 644 657	7 821 867	8 033 587	8 250 562	8 441 543	9 466 000	9 939 302	10 535 659	
75,0		1 372,5	7 702 803	7 891 739	8 073 502	8 291 733	8 514 173	8 710 689	9 767 813	10 256 201	10 871 574	
77,5		1 418,3	7 944 878	8 139 191	8 325 510	8 550 246	8 778 152	8 980 206	10 070 036	10 573 536	11 207 950	
80,0	1 464,0	8 186 579	8 386 274	8 577 148	8 808 394	9 041 763	9 249 350	10 371 844	10 890 434	11 543 861		

**Примечания:**

1. Указана стоимость основного комплекта здания в том числе НДС 18%;
2. Указана высота здания до низа несущих конструкций;
3. При поставке комплекта здания выдается альбом чертежей, инструкция по монтажу и по эксплуатации;
4. Возможна организация шефмонтажа, монтажа здания;
5. Условия поставки определяются в договоре;
6. Стоимость приведена без учета транспортных расходов, окон и ворот;
7. Окончательная стоимость комплекта поставки здания определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот.